

YAYINLA · BELGELE · İZLE

Klasik ABAP için REST API'leri.

Uyarlamayla yönetilen gelen ve giden REST entegrasyonları; otomatik üretilen OpenAPI, etkileşimli dokümantasyon ve ortak loglama.

• OpenAPI 3.0.3

• ABAP 7.40 SP08+

• Gelen + Giden

ENTTEGRASYON KÖPRÜSÜ

ZREST /

GELEN

API
Tüketicisi

ZREST

ABAP
Metodu

GİDEN

ABAP
Uygulaması

ZREST

Harici
API

OPENAPI 3.0.3

KAYITLI İSTEKLER

ORTAK LOGLAMA

API'ler iş mantığında farklılaşmalı; teknik altyapı her serviste yeniden yazılmamalı.

HER SERVİSTE TEKRARLANAN İŞLER

01 Yönlendirme ve veri bağlama
URL eşleştirme, veri dönüşümü ve gövde ayrıştırma her serviste yeniden geliştirilir.

02 Dokümantasyon
Uygulama değiştikçe belge güncelliğini kaybeder.

03 İşletim
Hata yönetimi, loglama ve bağlantı ayarları servisler arasında tutarsızlaşır.



ZREST İLE ORTAKLAŞTIRILAN

01 Tek işleme hattı
Uyarlama, çağrılacak ABAP operasyonunu belirler.



02 Koddan sözleşme
İmzalar ve DDIC tipleri OpenAPI'ye dönüşür.



03 Ortak işletim modeli
Yanıtlar, loglar ve bağlantı ayarları aynı kurallarla yönetilir.

İki yönü tek çerçevede yönetin

GELEN REST

**ABAP metotlarını belgeli
REST API'leri olarak
yayınlayın**

Yönlendir · Bağla · Çalıştır · Yanıtla



GİDEN REST

**Harici API'leri tek
sözleşmeyle çağırın**

Uyarlama · Bağlantı · Çağrı · İzleme



HTTP



ICF



ABAP

ABAP



URL / SM59



API

UYARLAMA

TİP EŞLEME

HATA YÖNETİMİ


LOGLAMA

Merkezî çekirdek, API yaşam döngüsünü uçtan uca yönetir

GELEN AKIŞI




GİDEN AKIŞI

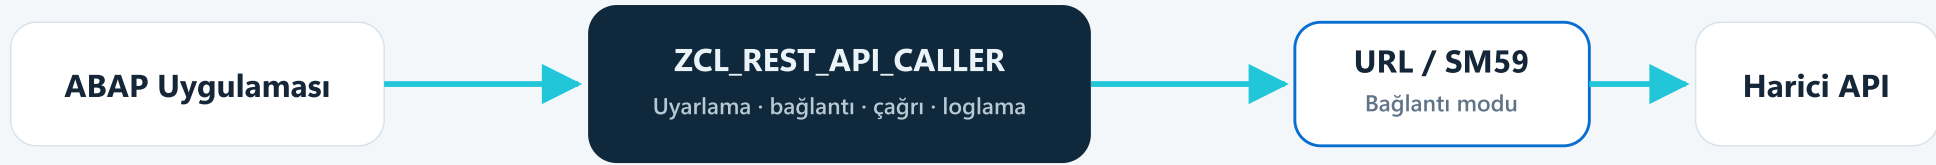

HTTP isteğinden tipli ABAP çağrısına

● CANLI SİSTEMDE DOĞRULANDI · 02 EYL 2026

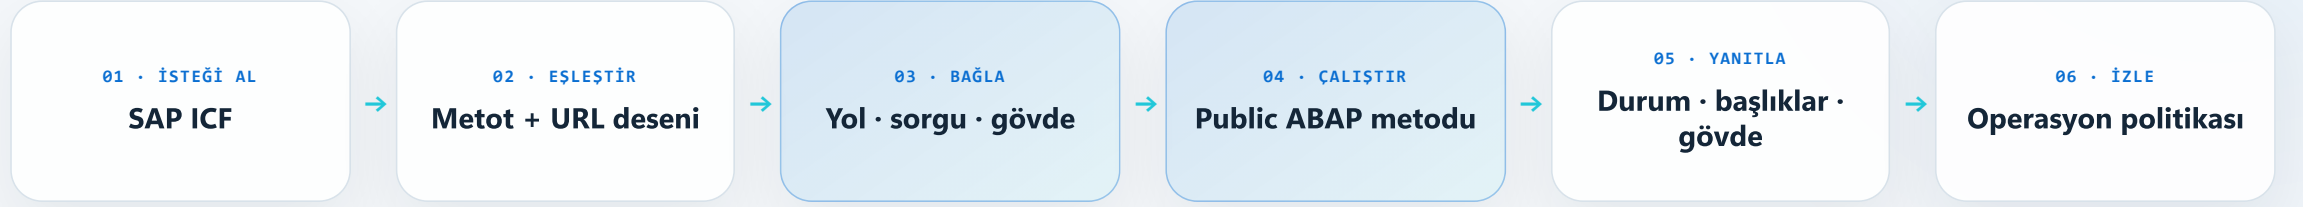

Uyarlamaya göre yönlendir

HTTP metodu ve uyarlamadaki URL deseni ilgili operasyonu ve handler metodunu seçer.

Parametreleri kaynağına göre bağla

Yol parametreleri tüm metotlarda, sorgu parametreleri GET'te, tanımlı gövde ise GET dışındaki metotlarda işlenir.

Tipli yanıt üret


Çerçeve, operasyonun durumuna ve dönüş tipine göre JSON, metin veya ikili içerik döndürür.

Kayıtlı istek için ayrı yol

[/swagger.saved](#), yönlendirme, veri bağlama ve normal operasyon loglarına girmeden ayrılır.

Tek çağrı sözleşmesi. İki bağlantı modu.

● U MODU CANLIDA KULLANILIYOR · S MODU İÇİN KABUL TESTİ BEKENİYOR

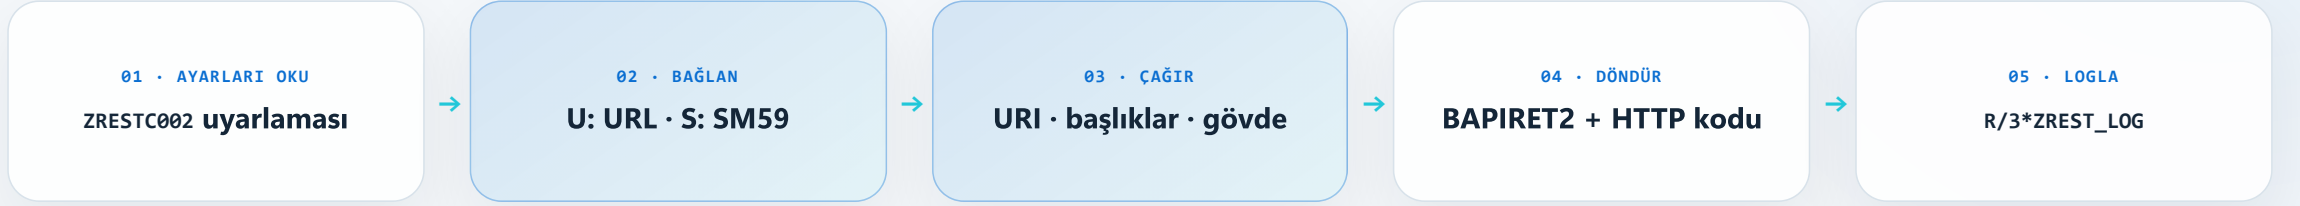

Merkezî uyarılama

Hedef, HTTP metodu, kimlik doğrulama, proxy, sabit başlıklar, zaman aşımı ve log politikası tek yerde yönetilir.

Ham veya tipli yanıt

Çağırın uygulama **BAPIRET2**, HTTP kodu ve ham ya da ABAP tipine dönüştürülmüş yanıtı birlikte alır.

Rollback'ten bağımsız log

Varsayılan giden çağrı logu **COMMIT CONNECTION** ile yazılır; çağırının rollback işlemi bu logu kaldırmaz.

Doğrulama durumu

Canlı demo U modunu kullanıyor. U ve S modlarının aynı hedefte karşılaştırılacağı kabul testi henüz kaydedilmedi.

Tek servis tanımı 11 gerçek operasyonu yönetiyor

ZRESTC001 · GÖRÜNTÜLEME MODU

Servis → handler

DMOI etkin ve ZCL_REST_DEMO_INBOUND sınıfına bağlıdır.

Operasyon → metot

Her satır operasyon kimliğini, HTTP metodunu ve URL desenini bir public ABAP metoduna bağlar.

Operasyon bazında ayarlar

Her operasyonun yetki ve loglama ayarı ayrı ayrı yönetilir.

sapides.onderyazilim.com · ZRESTC001 · mandant 800

SAP

Display View "RESTful inbound operation configuration": Overview

Display -> Change Details Select All Select Block Deselect All More

log Structure

Service ID: DMOI ZREST Demo - inbound (business partner)

RESTful inbound service definitions

RESTful service tag definitions

RESTful inbound operation configuration

Op. ID	Operation description	Component	Active?	HTTP method	URL regex
10	List business partners	Lists customers and vendors using filters	✓	Get	/partners\$
20	Customer details	Reads details of a single customer	✓	Get	/customers/([^\s]+)\$
30	Vendor details	Reads details of a single vendor	✓	Get	/vendors/([^\s]+)\$
40	Customer sales areas	Returns customer sales areas in a sale...	✓	Get	/customers/([^\s]+)/salesareas/([^\s]+)
50	Business partner type info	Returns business partner type and rec...	✓	Get	/partnertypes/([A-Z])\$
60	Create business partners as an array (DEMO)	Accepts multiple business partners as ...	✓	Post	/partners\$
70	Fully replace customer (DEMO)	Replaces customer with the complete ...	✓	Put	/customers/([^\s]+)\$
80	Partially update customer (DEMO)	Updates only supplied customer fields ...	✓	Patch	/customers/([^\s]+)\$
90	Delete customer - authorization checked (DEMO)	Deletes customer with authorization ch...	✓	Delete	/customers/([^\s]+)\$
100	Download business partners as CSV	Downloads the business partner list as...	✓	Get	/partners/export\$
110	Download business partners as binary	Downloads the business partner list as...	✓	Get	/partners/export/raw\$

Hedefler kodda değil, uyarlamada tanımlanır

CANLI UYARLAMA · U MODU GÖSTERİLİYOR

Bağlantı ve log politikası uyarlamada görünürdür

- **Hedef** — doğrudan URL veya SM59 destination, HTTP metodu ve etkinlik durumu.
- **Bağlantı** — kimlik doğrulama, proxy, zaman aşımı ve sabit başlıklar.
- **Log politikası** — otomatik ve seçici loglama, HTTP başlık kaydı ve saklama süresi operasyon bazında yönetilir.

Petstore demo operasyonları varsayılan olarak pasiftir; etkin satırlar kontrollü hedefler kullanır. Canlı demo U modundadır; ekranda kimlik bilgisi veya gizli başlık gösterilmez.

sapides.onderyazilim.com · ZRESTC002 · mandant 800

SAP

Display View "RESTful outbound operation configuration": Overview

Display -> Change Details Select All Select Block Deselect All More

log Structure

RESTful outbound service definition

RESTful outbound operation configuration

RESTful outbound HTTP header

Service ID: ZREST Demo - outbound

System ID	Op. ID	Operation description	Active?	HTTP method	Content type	Conn.mode	RFC Destination
☐ OND	10	Send business partners	☒	Post	application/json	URL (direct addr...	
☐ OND	20	Retrieve customer details	☒	Get	application/json	URL (direct addr...	
☐ OND	30	Petstore status query	☐	Get	application/json	URL (direct addr...	
☐ OND	40	Create Petstore record	☐	Post	application/json	URL (direct addr...	
☐ OND	50	Petstore not-found record	☐	Get	application/json	URL (direct addr...	
☐ OND	60	Retrieve business partners	☒	Get	application/json	URL (direct addr...	
☐ OND	70	Fully replace customer	☒	Put	application/json	URL (direct addr...	
☐ OND	80	Partially update customer	☒	Patch	application/json	URL (direct addr...	
☐ OND	90	Delete customer	☒	Delete	application/json	URL (direct addr...	
☐ OND	100	Retrieve CSV response	☒	Get	application/json	URL (direct addr...	
☐ OND	110	Send raw JSON	☒	Post	application/json	URL (direct addr...	
☐ OND	120	Field-mapped Petstore record	☐	Post	application/json	URL (direct addr...	
☐							
☐							
☐							

ABAP metotları ve uyarlama OpenAPI sözleşmesine dönüşür

01 · PUBLIC ABAP İMZASI

API_GET_PARTNER_LIST

02 · ÜRETİLEN API OPERASYONU

GET /partners

sapides.onderyazilim.com · SE24 · ZCL_REST_DEMO_INBOUND

SAP

Class Builder: Display Class ZCL_REST_DEMO_INBOUND

Display <-> Change Active <-> Inactive Other object... Enhance Check Activate In Test Environment Use of class / Interface Display object list Display navigation window More > Exit

Class/Interface: ZCL_REST_DEMO_INBOUND Implemented / Active

Properties Interfaces Friends Attributes Methods Events Types Aliases

Parameters of Method: API_GET_PARTNER_LIST

Parameter	Type	Pa...	O...	Typing Method	Associated Type	Default Value	Description
COUNTRY	Importing	☒	☒	Type	LAND1		Filter by country key, e.g. TR (optional)
NAME	Importing	☒	☒	Type	STRING		Filter by name; wildcard * allowed (opti...
CREATED_FROM	Importing	☒	☒	Type	ERDAT		Created after this date, 2020-01-01 (opt...
MAX_ROWS	Importing	☒	☒	Type	I	20	Maximum rows (1-100, default 20)
RS_RESPONSE	Returning	☒	☒	Type	TY_S_PARTNER_LIST_RESPONSE		Envelope + data: paging and business p...

✓ Filtreler, azami satır sayısı ve dönüş modeli ABAP imzasında tanımlıdır.

https://sapides.onderyazilim.com/api/demo/swagger.html

GET /partners List business partners

Parameters

Name	Description
country string (query)	Filter by country key, e.g. TR (optional) country
name string (query)	Filter by name; wildcard * allowed (optional) name
createdFrom string(\$date) (query)	Created after this date, 2020-01-01 (optional) createdFrom
maxRows integer(\$int32) (query)	Maximum rows (1-100, default 20) 20

EXECUTE

Responses

Code	Description
200	successful operation Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema

✓ Aynı parametre adları, varsayılan maxRows = 20 değeri ve HTTP 200 yanıt sözleşmesi.

DDIC tanımları API sözleşmesine dönüşür

01 · DDIC TANIMI

Sabit değerler + açıklamalar

02 · ÜRETİLEN OPENAPI PARAMETRESİ

GET /partnertypes/{partnerType}

sapides.onderyazilim.com · SE11 · mandant 800

SAP

Dictionary: Display Domain

Display <-> Change Other Object... Check Activate Where-Used List Display Object List Display Navigation Window Application Help More ▾

Domain: ZREST_DEMO_DO_PARTNER_TYPE Active

Short Description: Demo: business partner type

Properties Definition Value Range

Single Vals

I	Fix.Val.	Short Descript.
☐	C	Customer (KNA1)
☐	V	Vendor (LFA1)

Intervals

Lower Limit	UpperLimit	Short Descript.
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

✓ Sabit değerler ve açıklamalar SAP DDIC'te tanımlı kalır.

CREATED_FROM → createdFrom

MAX_ROWS DEFAULT 20 → maxRows · varsayılan 20

domain sabit değerleri → izin verilen değerler

ABAP yapıları → bileşen şemaları

https://sapides.onderyazilim.com/api/demo/swagger.html

GET /partnertypes/{partnerType} Business partner type info

Parameters

Name	Description
partnerType * required string (path)	Business partner type: C = customer, V = vendor

EXECUTE Save

Responses

Code	Description
200	successful operation

Media type
application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "result": "",
  "message": "string",
  "details": {
    {
      "type": "s",
      "id": "string",
      "number": "string",
      "message": "string",
      "logNo": "string",
      "logMsgNo": "string",
      "logMsg": "string"
    }
  }
}
```

✓ Açıklamalar, izin verilen değerler ve yeniden kullanılabilir şemalar OpenAPI sözleşmesine aktarılır.

Yalın bir demo, çerçeveyi uçtan uca gösteriyor

7

API yolu

Müşteri, tedarikçi, iş ortağı ve dışa aktarma uçları.

11

Operasyon

GET, POST, PUT, PATCH ve DELETE.

4

Etiket grubu

Operasyonlar Swagger UI'da anlaşılır biçimde gruplanır.

15

Veri şeması

ABAP tiplerinden üretilen istek ve yanıt modelleri.



Yalnızca demo verisi · gerçek iş verisi yok

Tüm operasyonları tek ekranda inceleyin

01 Üretilen sözleşme

Uyarlama, public ABAP metot imzaları ve DDIC tipleri sunulan API yapısını tanımlar.

02 OpenAPI 3.0.3

Standart yollar, parametreler, şemalar ve operationId.

03 Etkileşimli kullanım

Dokümantasyon ve deneme aynı sözleşmeye dayanır.

Swagger
Supported by SMARTBEAR

/api/demo/swagger.json Explore

ZREST Demo - Business Partner Service 1.0.0 OAS 3.0

/api/demo/swagger.json

Servers
/api/demo

AUTHORIZE

Customer Customer (KNA1) endpoints

GET /customers/{customerNo} Customer details

PUT /customers/{customerNo} Fully replace customer (DEMO)

PATCH /customers/{customerNo} Partially update customer (DEMO)

DELETE /customers/{customerNo} Delete customer - authorization checked (DEMO)

GET /customers/{customerNo}/salesareas/{salesOrg} Customer sales areas

Export Bulk download endpoints

GET /partners/export Download business partners as CSV

GET /partners/export/raw Download business partners as binary

Partner Customer and vendor partner endpoints

GET /partners List business partners

POST /partners Create business partners as an array (DEMO)

GET /partnertypes/{partnerType} Business partner type info

API'yi dokümantasyon ekranından deneyin

1

Operasyonu seçin

GET /partners

2

Parametreleri girin

maxRows = 2

3

Çalıştırın

HTTP durumunu ve dönen yanıtı inceleyin.

✓ Yalnızca demo verisi

DOĞRUDAN API YOLU

Tarayıcı ⇄ SAP ICF

Try It Out isteği tarayıcıdan yayımlanmış SAP uç noktasına doğrudan gider; ZREST bu istek ve yanıt yoluna Postman kurulumu veya üçüncü taraf API test aracı eklemeyiz.

The screenshot shows the Swagger UI for the endpoint `GET /partners` (List business partners). The parameters section includes:

- `country` (string, query): Filter by country key, e.g. TR (optional). Value: `country`
- `name` (string, query): Filter by name; wildcard * allowed (optional). Value: `name`
- `createdFrom` (string(\$date), query): Created after this date, 2020-01-01 (optional). Value: `createdFrom`
- `maxRows` (integer(\$int32), query): Maximum rows (1-100, default 20). Value: `2`

The `EXECUTE` button is highlighted. Below the parameters, the `Responses` section shows the `Curl` command and the `Request URL`.

```
curl -X 'GET' \
  'https://sapides.onderyazilim.com/api/demo/partners?maxRows=2' \
  -H 'accept: application/json'
```

The `Request URL` is `https://sapides.onderyazilim.com/api/demo/partners?maxRows=2`. The `Server response` section shows a `Code` of `200`.

Sık kullandığınız istekleri kaydedin, yeniden açın ve yönetin

01 Kaydet

Metodu, yolu, parametreleri ve isteğe bağlı istek ya da yanıt içeriğini adlandırılmış bir varyant olarak saklayın.

02 Yeniden aç

Görebildiğiniz varyantları Swagger UI içinde yükleyin. Böylece ayrı bir harici koleksiyon yönetmeniz gerekmez.

03 Yönet

Aynı ekrandan arayın, yükleyin, görüntüleyin, yeniden adlandırın veya silin.

04 Kontrol

SAP'e kaydedilen varyantları yalnız sahibi güncelleyebilir ve silebilir; kaydetme ve silme işlemleri ayrıca izlenir.

Varyantlar tarayıcıda tutulabilir veya SAP'e kaydedilebilir. Kayıtlı varyant istek ya da yanıt içeriği barındırabilir; varyant işlemlerinin denetim kaydı bu içeriği kopyalamaz.

MEVCUT İSTEĞİ KAYDET

https://sapides.onderyazilim.com/api/demo/swagger.html

Save request

GET /partners

NamePartners · maxRows 2

1 parameter will be saved.
☐ Also store the last response (200)

Save to

☒ SAP
Stored on the SAP system, available from any machine

☐ This device
Stored only in this browser

Credentials (Authorize / token / cookies) are not saved. Re-authorize after loading if needed.

CancelSave

KAYITLI VARYANLARI YÖNET

https://sapides.onderyazilim.com/api/demo/swagger.html

Saved requests

Search saved requests (name or path)

1 SAP (2) Stored on the SAP system, available from any machine

2 This device (1) Stored only in this browser

GET Partners · maxRows 2
/partners - 03.09.2026 02:54 · response 200

LoadViewRenameDelete

1 saved · about 1 KB used

ExportImportDelete all

API çağrılarını inceleyin; hangi bilgilerin kaydedileceğini uyarlamadan belirleyin

sapides.onderyazilim.com · ZRESTLOG · mandant 800							
	Service description	Operation description	Created By	Start Date	Start time	HTTP method	Service URL
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	02:54:21	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	02:46:49	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	02:46:26	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	02:46:01	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	02:45:34	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	02:44:20	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	02:36:38	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	02:35:02	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	02:00:00	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	01:59:19	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	01:58:46	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	01:58:12	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	01:57:27	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	Customer details	MONDER	03.09.2026	01:54:59	GET	/api/demo/custom
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	01:52:57	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	01:51:17	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	01:50:38	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	01:39:42	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	01:39:42	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	01:39:42	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	Customer details	MONDER	03.09.2026	01:39:42	GET	/api/demo/custom
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	Create business partners as an array (DEMO)	MONDER	03.09.2026	01:39:42	POST	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	01:39:42	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	List business partners	MONDER	03.09.2026	01:39:42	GET	/api/demo/partner
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	Customer details	MONDER	03.09.2026	01:39:42	GET	/api/demo/custom
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	Fully replace customer (DEMO)	MONDER	03.09.2026	01:39:42	PUT	/api/demo/custom
☐	ZREST Demo - inbound (business partner)	Fully replace customer (DEMO)	MONDER	03.09.2026	01:39:42	PUT	/api/demo/custom

SAP

ZRESTLOG · CANLI WEBGUI

Çağrıyı bulun

İş anahtarı, servis, operasyon, tarih, kullanıcı, yön, HTTP sonucu, URL veya log GUID'i ile filtreleyin.

İstek ve yanıtı açın

Sonuç satırındaki bağlantılardan kaydedilmiş istek ve yanıt gövdelerini, form verisini ve etkinse HTTP başlıklarını görüntüleyin.

Operasyon bazında yönetin

LOG_ALL otomatik loglamayı açar; iş anahtarı yolları gelen çağrıyı ayrıca loglayabilir, **LOG_CUSTOM** özel kayıtları yönetir. **LOG_HTTP_HEADER**, başlıkların saklanmasını ayrı belirler.

Bir operasyon loglandığında varsa istek ve yanıt gövdeleri kaydedilir; HTTP başlıklarının kaydı ayrıca yönetilir. İçerik maskelenmeyebilir, bu nedenle erişim SAP rolleri ve saklama süresiyle sınırlandırılmalıdır.

Saklama süresi her operasyon için ayrı yönetilir

UYGULANDI · MÜŞTERİ SİSTEMİ KABULÜ BEKLENİYOR

- RETENTION_DAYS, her operasyonun saklama süresini ayrı ayrı belirler.
- 0, sürenin tanımlanmadığını gösterir; "her şeyi sil" anlamına gelmez.
- Temizlik en fazla 50.000 satırlık paketler halinde çalışır; silinen başlık ve veri adetleri denetim kaydına yazılır.
- Standart temizlikte veri satırı, ona bağlı son log başlığı da silindikten sonra kaldırılır.
- Periyodik temizliği SM36 ile planlayın ve arka plan işini izleyin.

Görüntü gerçek seçim ekranına aittir; silme çalıştırılmadı. Üretim planı ve yetkilendirmeler müşteri sisteminde belirlenir.

sapides.onderyazilim.com · ZREST_API_DELETE_LOG · mandant 800
SAP

Delete RESTful service logs

Execute More

Run Mode (Performance Option)

☒ Standard Cleanup (See Config)
☐ Deep Cleanup (Orphan Records)
☐ Fast delete (skips GUID sharing check)

Operation Criteria

Service ID: to:
Operation ID: to:

Log Filters

Start time: 00:00:00 to: 00:00:00
Created By: to:
Message type: to:
Service direction: to:

Date Restrictions

☐ Use custom date range (overrides config)

Retention period for orphan logs (days): 15

Depodan canlı uç noktaya kısa bir yol

CANLI DEMO DOĞRULANDI · MÜŞTERİ SİSTEMİ ADIMLARI AYRICA UYGULANIR

01

İçe aktarın

Depoyu abapGit ile ZREST paketine alın.

02

Ön koşulları kontrol edin

ABAP 7.40 SP08, ICF/HTTP erişimi ve transport yaklaşımını doğrulayın.

03

Aktive edin

Depoyu ve gerekli tablo bakım nesnelerini aktive edin.

04

Yayınlayın

Eşleşen SICF düğümünü oluşturup aktive edin ve handler sınıfını atayın.

05

Uyarlayın ve doğrulayın

ZRESTC001 / ZRESTC002 bakımını yapın; ardından kurulum denetimini ve E2E paketini çalıştırın.

sapides.onderyazilim.com · SICF /api/demo · mandant 800

SAP

Create/Change a Service

Change Display Inheritance More

Path: /default_host/api/

Service Name: demo Service (Active)

Lang.: English (Not maintained) → Other Languages

Description

Description 1:

Description 2:

Description 3:

Service Data Logon Data Handler List Error Pages Administration

Handler List (in Order of Execution)

No.	Handler
1	ZCL_REST_DEMO_INBOUND
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Kaynak kod ve canlı SAP sistemi birlikte doğrulandı

KAYNAK ENVANTERİ

Statik analiz ve birim test kapsamı

219 11 test include'ında yer alan ABAP Unit metodu

247 kayda alınan abaplint koşulunda kontrol edilen dosya

0 kayda alınan statik analiz bulgusu

check_syntax=false; üretilen SE54 include'ları kapsam dışıdır. SAP aktivasyonu ve testleri çalışma zamanı kanıtı sağlar.

HEDEF SAP · 02 EYL 2026

Kayda alınan sistem sonuçları

11 test include'ının tamamı başarılı

227 E2E kontrolünün tamamı geçti

11/11 demo operasyonunun tamamı etkin

Kayda alınan hedef sistem koşulunda 0 başarısızlık · 0 atlama · 0 uyarı.

MÜŞTERİ SİSTEMİ

Tamamlanacak kabul adımları

- İki kullanıcı kayıtlı istek sahipliği ve görünürlüğü
- Müşteri rol matrisi ve CSRF politikası
- U ve S giden bağlantı modlarının çalışma zamanı karşılaştırması
- Log temizleme işi, yetkilendirmeler ve üretim planı

Klasik ABAP'ta REST API'leri yayınlamak, belgelemek ve işletmek artık daha kolay.

- ✓ Gelen ve giden REST entegrasyonları için tek çerçeve
- ✓ ABAP metotları ve DDIC tanımlarından üretilen OpenAPI
- ✓ Canlı sistemde kayda alınmış test sonuçlarıyla desteklenen demo

<https://sapides.onderyazilim.com/api/demo/swagger.html> ↗

<https://onderyazilim.com/tr/products/zrest.html> ↗

Kontrollü bir pilotla başlayın

- Paketi sandbox sistemine alın ve eşleşen SICF yolunu aktive edin.
- Bir gelen servis ile kontrollü bir giden hedefin uyarlamasını yapın.
- Kurulum denetimini, ABAP Unit testlerini ve E2E paketini çalıştırın.
- Üretimden önce rolleri, CSRF politikasını, loglamayı, saklama süresini ve transport sorumluluklarını netleştirin.